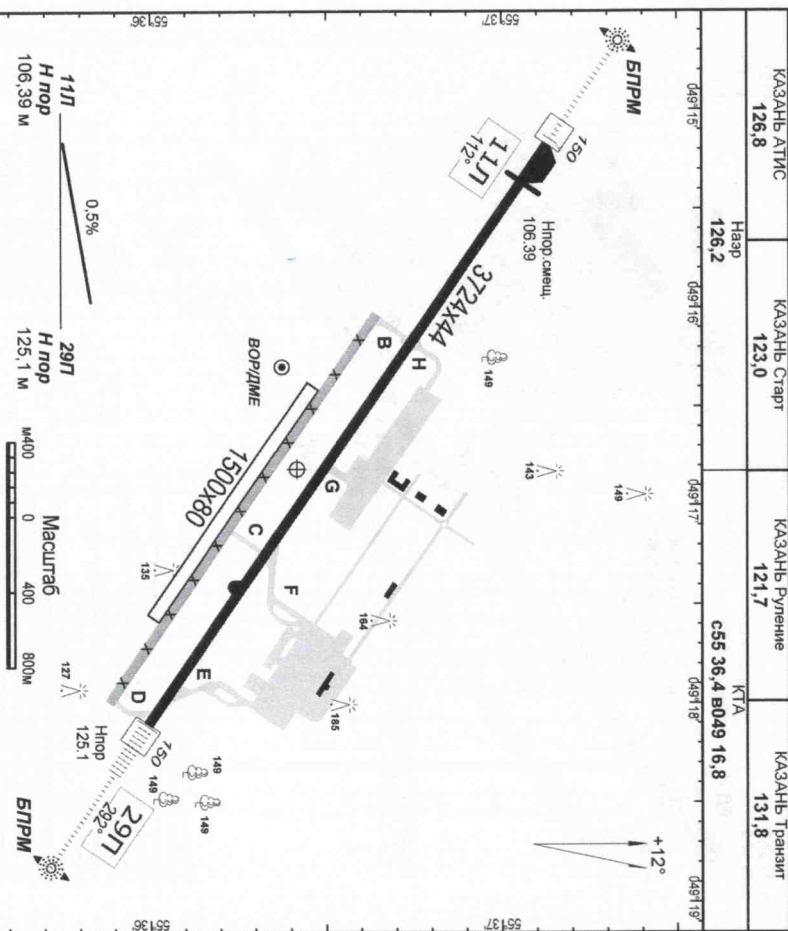


Минимумы аэродрома для полетов по ПВЛ (визуальные метеословия на аэродроме)		
Кат./группы ВС	День	Ночь
A	(150)х2000	-
Н _{кр} ПВЛ=(100)		

Предупреждение: 1. ВПП 11П/29Л закрыта для полетов ВС


2. Выход на н.п. Пелево с МК 112° разрешается при отсутствии встречного движения.

[illegible]

Предупреждения:

1. ВПН 11П/29П закрыта для эксплуатации ВС.


2. Отсутствует укрепленный участок ЛП перед порогом 11Л.

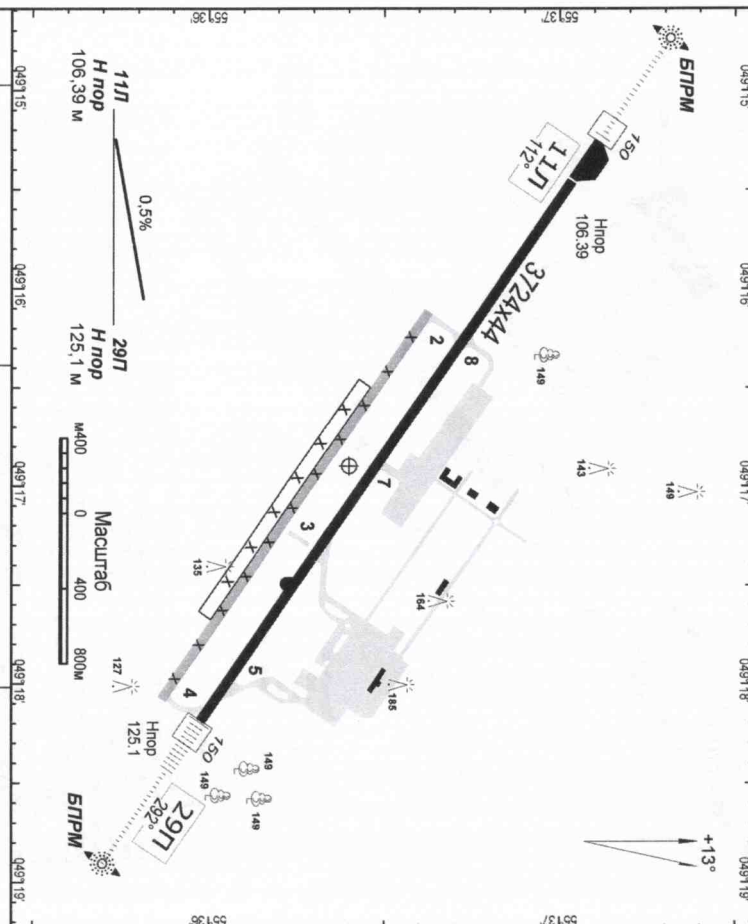КАЗАНЬ АТИС
126,8КАЗАНЬ Старт
123,0КАЗАНЬ Руление
121,7КАЗАНЬ Транзит
131,8Наэр
126,2КТД
с55 36,4 в049 16,9КТД
с55 36,4 в049 16,9КТД
с55 36,4 в049 16,9

ВПП	ССО		Располагаемые дистанции				Покрывтне, РСН
	Огни приближения	Огни ВПП	От порога	РДР	РДВ	РДПВ	
11П ¹	ОВИ-1, ПАПИ	ОВИ	порога	3469	3619	3469	3469
			РД 8	2466	2616	2466	-
			РД 7	1654	1804	1654	-
			РД 6	1096	1246	1096	-
			порога	3724	3874	3724	3724
			карма	2915	3065	2915	-
29П	ОВИ-2, ПАПИ	ОВИ	РД 6	2638	2788	2638	-
			РД 7	2070	2220	2070	-
			РД 8	1258	1408	1258	-
			РД 9	-	-	-	-

1- работает с осевыми огнями

- Предупреждения:
1. ВПП 11П/29Л закрыта для эксплуатации ВС.
 2. Запасная ВПП закрыта для эксплуатации.
 3. Порог ВПП 11П смещен в сторону КТД на 255 м

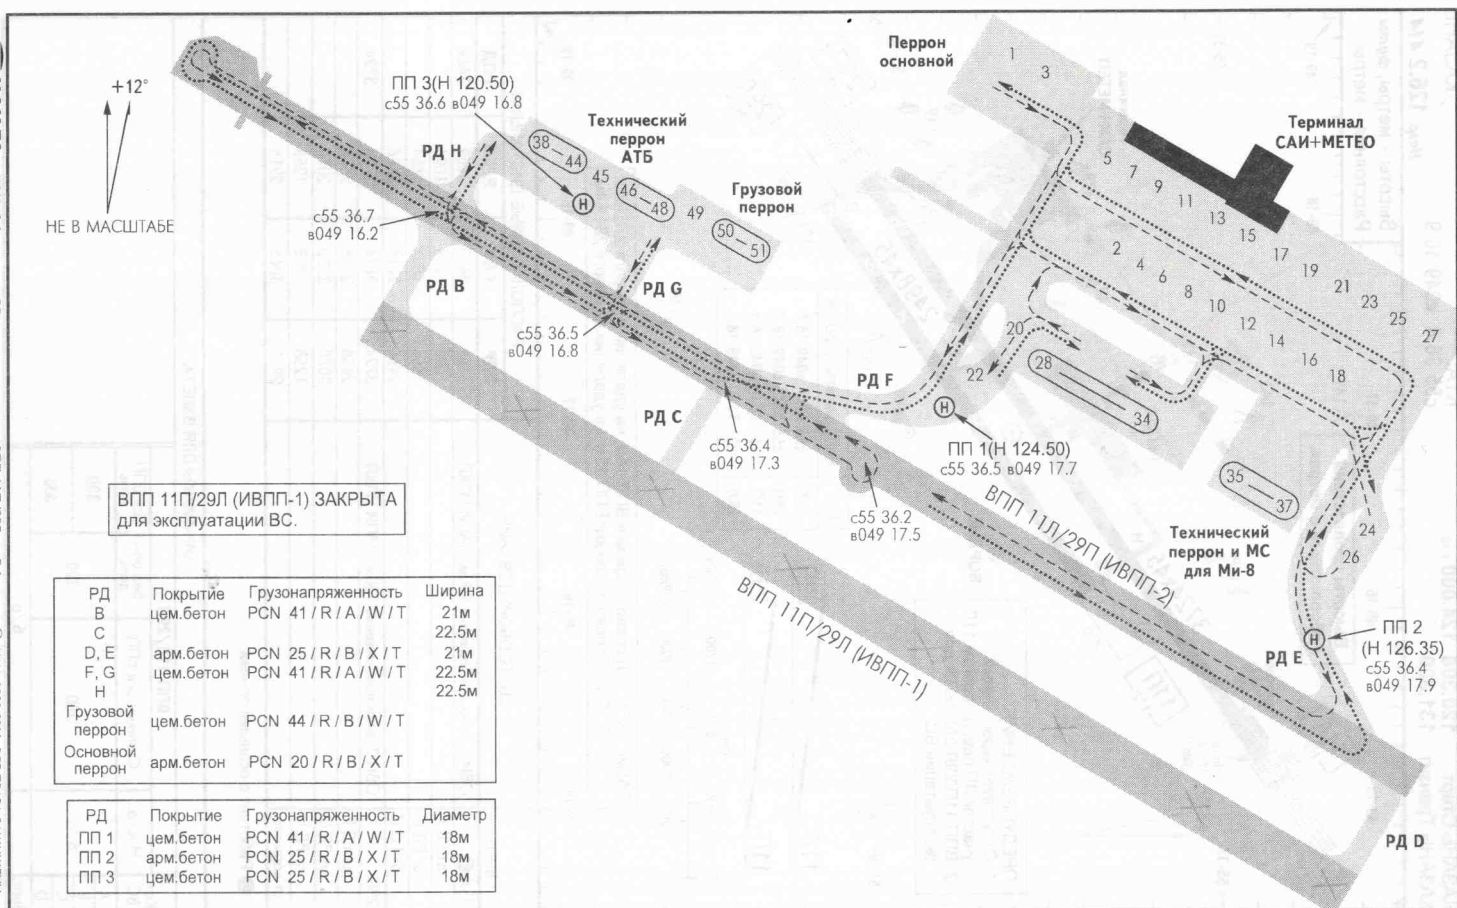

ВПП 11П/29Л (ИВПП-1) ЗАКРЫТА
для эксплуатации ВС.

РД	Покрывтне	Грузонапряженность	Ширина
В	цем.бетон	PCN 41 / R / A / W / T	21м
С	арм.бетон	PCN 25 / R / B / X / T	22.5м
Д, Е	арм.бетон	PCN 41 / R / A / W / T	21м
Ф, Г	арм.бетон	PCN 41 / R / A / W / T	22.5м
Н	арм.бетон	PCN 41 / R / A / W / T	22.5м
Грузовой перрон	цем.бетон	PCN 44 / R / B / W / T	
Основной перрон	арм.бетон	PCN 20 / R / B / X / T	

РД	Покрывтне	Грузонапряженность	Диаметр
ПП 1	цем.бетон	PCN 41 / R / A / W / T	18м
ПП 2	арм.бетон	PCN 25 / R / B / X / T	18м
ПП 3	арм.бетон	PCN 25 / R / B / X / T	18м

